



74 MAGNUM PORTE COMPLANARI

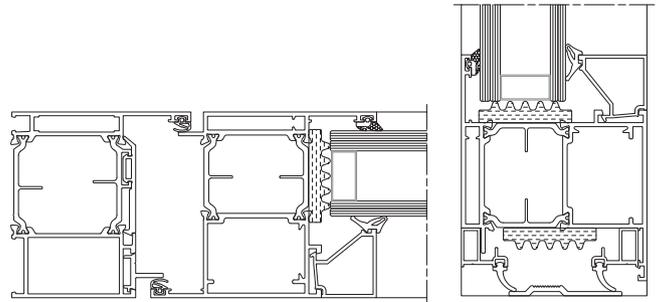



| | |
|--------------------------------|---|
| Tipologia: | a doppia battuta |
| Isolamento termico: | listelli in poliammide low-lambda da 34 - 39 mm |
| Telaio fisso: | 74 |
| Telaio apribile: | 74 |
| Altezza aletta vetro: | 22 |
| Sovrapposizione a muro: | 22 |
| Spazio vetro: | da 18 a 62 mm |

Certificazioni ITT:

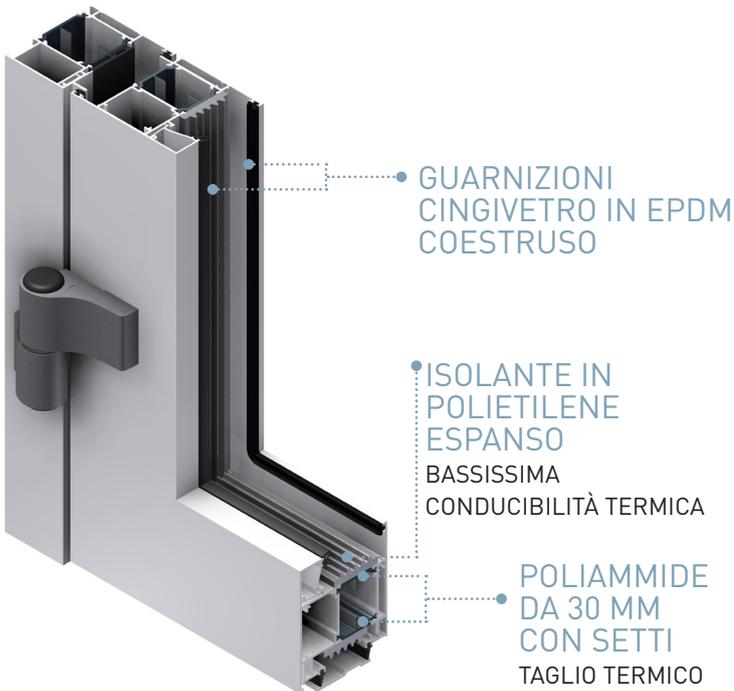

Accessori:

- Assemblaggio con squadrette a spinare/avvitare, cianfrinare, di allineamento (lato interno).
- Assemblaggio con squadrette a cianfrinare/spinare, di allineamento con eccentrico (lato esterno).

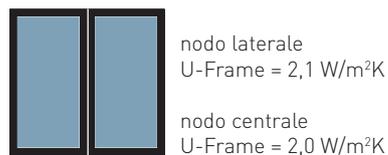

Uw 1,13 W/mqK

Porta su via di esodo
certificata in SAC1
secondo
EN 14351-1:2006+A1:2010

Porta a 1 ante (1100X2300 mm)

| Ug (W/m²K) | Psi g | Uw (W/m²K) |
|------------|-------|------------|
| 1,4 | 0,05 | 1,79 |
| 1 | 0,036 | 1,49 |
| 0,6 | 0,031 | 1,22 |

Porta a 2 ante (2200X2300 mm)

| Ug (W/m²K) | Psi g | Uw (W/m²K) |
|------------|-------|------------|
| 1,4 | 0,05 | 1,75 |
| 1 | 0,036 | 1,43 |
| 0,6 | 0,031 | 1,13 |

